



HERZOG[®]
Flechtmaschinen

PATENTE IDEEN SEIT 1861

SEILFLECHTMASCHINEN DER REIHE SE 720 – SE 2000

empfohlen für die Produktion von Rundgeflechten von 20 – 240 mm



- ▶ wartungsarm
- ▶ robuste Konstruktion für Dauerbetrieb
- ▶ ausgereifte Klöppeltechnik für hochmoderne Fasern
- ▶ übersichtliche Bedienelemente

August Herzog USA
109A Midsouth Drive
USA West End, NC 27376
Tel: +1 910 295 9763
Fax: +1 910 295 9764
e-mail: herzogusa@ac.net


August Herzog Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
Postfach 20 01 52 · D-26045 Oldenburg
Am Alexanderhaus 160 · D-26127 Oldenburg
Telefon: +49 441/30 08-0 · Telefax: +49 441/30 08-100
<http://www.herzog-online.com>
e-mail: info@herzog-online.com

► TECHNISCHE DATEN



HERZOG®
Flechtmaschinen

PATENTE IDEEN SEIT 1861

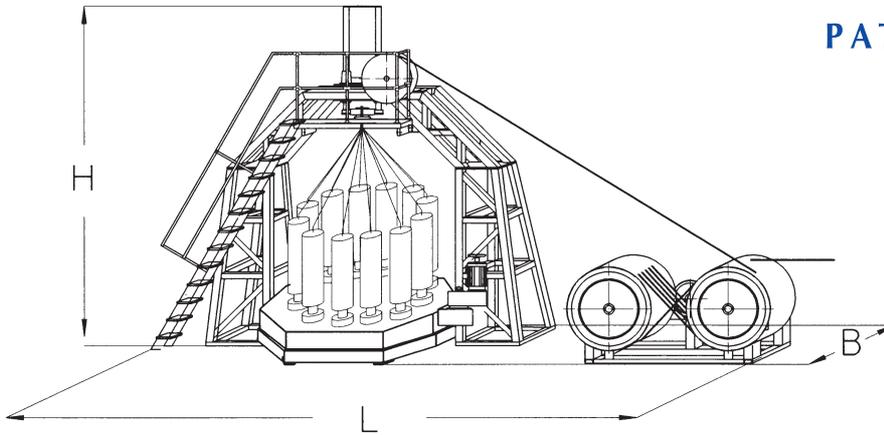

► Maschinentyp

	SE 1/12-720	SE 1/16-720*	SE 1/12-1088*	SE 1/12-1500	SE 1/12-2000
Klöppelanzahl	12	16	12	12	12
Stichgröße in mm	720	720	1088	1500	2000
Länge in mm (L)	8445	9000	9800	11000	13000
Breite in mm (B)	2830	3050	3900	5300	6800
Höhe in mm (H)	5400	5450	6000	7000	8000
Gewicht in kg	12000	14500	22000	30000	42000
Motorleistung in kw	7,5	7,5	11	15	18,5
Geschwindigkeit (Flügelrad UpM)	30	30	18	14	9
Zentraldurchbruch in mm	500	900	800	1000	1300
Klöppeltyp	AFZ-SE 720	AFZ-SE 720	AFZ-SE 1088	AFZ-SE 1500	AFZ-SE 2000
Spulenformat in mm	390 x 800	390 x 800	560 x 900	760 x 900	950 x 1100
Spulenvolumen in ccm	93.305	93.305	213.426	382.764	745.146
Abzugsscheibe mit 3 Rillen, ø in mm	1000	1000	1000	1200	1200

► Optionen

Separate Aufwicklung auf Wickelbock	AW 2000	AW 2000	AW 2000	AW 2600	AW 2600
– auf Haspel, Abmessungen	2000 x 1170	2000 x 1170	2000 x 1170	2600 x 1400	2600 x 1400
Spulenleerlaufbewachung	●	●	●	●	●
Pendelscholle, max. ø in mm	130	130	130	180	240
Flechtpunktüberwachung	●	●	●	●	●
Elektrische Höhenverstellung der Flechtscholle	●	●	●	●	●
Elektronische Schlaglängenregelung	●	●	●	●	●
Meter-/Betriebsstundenzähler	●	●	●	●	●
Rückwärtslauf und Sanftanlauf	●	●	●	●	●

● Standard

○ Option

Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten.

* auch mit 16, 24 oder 32 Klöppeln lieferbar.